



昌泰电气

HANGTAI


温州昌泰电气有限公司



1、概述

HRDF系列户外防雨箱是将出线、计量、出线等低压电器设备等组合成紧凑型成套配电装置，用于城市、城乡建筑、豪华别墅、广场公园、居民小区、高新技术开发区、中小型工厂、矿山油田以及临时施工用电等场所，作配电系统中接受和分配电能之用。

2、型号含义

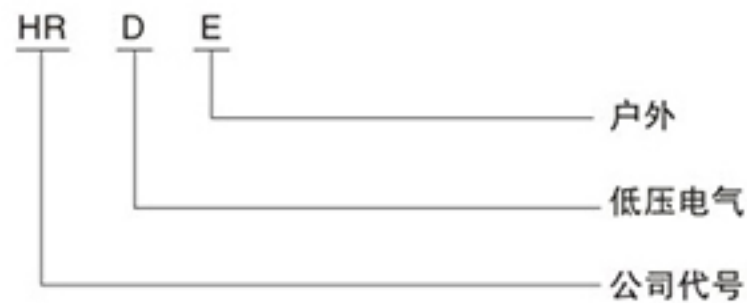

3、正常使用环境条件

- 1、海拔高度：1000m及以下；
 - 2、环境温度：-25℃~+40℃,24h周期内平均温度不超过+35℃；
 - 3、风速：不超过35m/s；
 - 4、空气相对湿度：不大于0.4m/S2,垂直加速度不大于0.2m/S；
 - 5、地震水平加速度：不超过90%(+25℃)；
 - 6、使用地点，不应有导电尘埃及对金属、绝缘物有害的腐蚀性、易燃、易爆的危险物品；
 - 7、安装地点无剧烈震动，垂直斜度不大于3度。
- 注：特殊使用条件，订货时与我公司协商解决。

4、订货须知

请提供下列资料；

- 1、产品型号规格；
- 2、产品技术参数；
- 3、主要电器元件及系统配置；
- 4、屏(柜)体外形尺寸及颜色；
- 5、订货数量；
- 6、相关技术协议标准配置。